■標準仕様

	型　式	定格電力 W	放熱量 kcal/h	定格電圧 V	横幅 mm	高さ mm	奥行 mm	重量 kg	希望小売価格
サーモスタット内蔵	EP45T-500	502	431	単相 100/200	450	500	67	4.5	50,000円(税抜)
	EP45T-750	752	646					4.7	56,000円(税抜)
	EP45T-1000	1,004	863			800		6.4	63,000円(税抜)
	EP45T-1250	1,254	1,078					6.6	68,000円(税抜)
	EP90T-1000	1,004	863		900	350		6.3	62,000円(税抜)
	EP90T-1250	1,250	1,075						64,000円(税抜)
	EP90T-1500	1,502	1,291			500		7.7	68,000円(税抜)
	EP90T-1750※	1,750	1,505						72,000円(税抜)
	EP90T-2000	2,000	1,720					8.2	76,000円(税抜)
	EP90T-2500※	2,505	2,154	単相 200		800		11.9	92,000円(税抜)
	EP90T-3000※	3,006	2,585					12.2	96,000円(税抜)
	EP90T-3500※	3,507	3,016					12.5	98,000円(税抜)

※受注生産となります。

■ステンレスに、さらに塗装をしたSUSケース仕様

(SUSケースはSUS304を使用)

台所、洗面所、トイレなど水廻りで錆の心配がある場所の使用におすすめします。

	型　式	定格電力 W	放熱量 kcal/h	定格電圧 V	横幅 mm	高さ mm	奥行 mm	重量 kg	希望小売価格
サーモスタット内蔵	EP45T-500S ※	502	431	単相 100/200	450	500	67	4.5	84,000円(税抜)
	EP45T-750S ※	752	646					4.7	90,000円(税抜)
	EP45T-1000S※	1,004	863			800		6.4	98,000円(税抜)
	EP90T-1000S※	1,004	863		900	350		6.3	97,000円(税抜)
	EP90T-1500S※	1,502	1,291			500		7.7	115,000円(税抜)

※受注生産となります。

■色　調

色　調	パステルホワイト	マンセル番号	2.3Y8.6/1.0

■外形寸法と設置方法

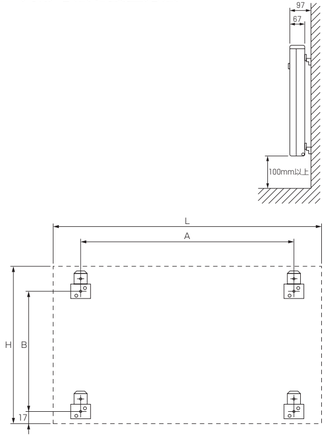

型　式 EP45T形	H (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)
EP45T-500 EP45T-500S	500	450	283	430
EP45T-750 EP45T-750S				
EP45T-1000 EP45T-1000S	800			730
EP45T-1250				

型　式 EP90T形	H (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)
EP90T-1000 EP90T-1000S	350	900	735	280
EP90T-1250				
EP90T-1500 EP90T-1500S	500			430
EP90T-1750				
EP90T-2000				

型　式 EP90T形	H (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)
EP90T-2500	800	900	735	730
EP90T-3000				
EP90T-3500				

使用する電圧(100V、200V)の違いにより、図の様に連絡板を付け変えてください。

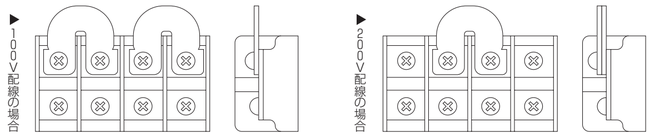

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コゲ臭いにおいがしたり、異常に熱くなる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに切れる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

●左記症状がなくても、お買い上げ後5年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

■安全に関するご注意 ⚠スプレー缶厳禁　スプレー缶を、温風や熱気の当るところには、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

1.暖房負荷計算をして設置機種を決めてください。
2.機種決定後、現在の受電容量で間に合うかどうか電気容量を算出し、確認してください。
受電容量が足りない場合は、電力会社か当社代理店に相談の上、別配線をしてください。
3.設置機種の幅とスペースが合うか確認してください。

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO(国際標準化機構9001)を、さらに環境マネジメントに関するISO(国際標準化機構14001)の認証取得工場(本社工場・額田工場)です。

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

FM 72386 / ISO 9001:2008

トヨトミの電化製品は全て マーク認証取得品です。

セーフティーマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、電気暖房機は6年です。●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログは平成26年4月現在のものです。　※本カタログに記載しております全商品の価格につきましては、お近くの弊社出先までお問合わせください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

フリーコール 0120-104-154

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時〈土日祝は除く〉

本　社　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号〒467-0855
電話〈052〉822-1144

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

ホームページ http://www.toyotomi.jp

トヨトミ　検索

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/

E-05・10®

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

電気パネルヒーター

マーク認証取得品です。

Clean&Amenity

トヨヒーター

壁掛けタイプのパネル型電気暖房機

株式会社 トヨトミ

E05-10

トヨヒーターは、快適な暖かさをお届けしています。

トヨヒーターは、やわらかな暖かさをご提案しています。

トヨヒーターは今、環境に優しい、人に優しい理想の暖房として大きな注目を集めています。
安全性、衛生性、シンプルなデザインによるインテリア性、そしてなによりランニングコストを大幅に節約できる経済性は、
省エネルギーと言う時代にマッチした商品と言えます。
さらに、『人間のからだ・精神にとって最も優しい暖房』として、様々な空間に採用され、絶大な効果をもたらしています。

こんなところで、あんなところでもトヨヒーターは活躍しています。

トヨヒーターEPシリーズは、
スペースをとらないパネル型ですので、
居間などのお部屋の暖房はもちろんのこと、
トイレや台所などの暖房の行き届きにくい所を
暖めるのに最適です。
電気式ですので、全くの無音のうえに安全性も高く、事務所・
ホテルのロビーといった場所にも快適な暖かさをお届けします。
トヨトミでは全12機種のワイドなバリエーションの中から、
必要な場所に最も適したパネルヒーターをお選びいただけます。

▲キッチンに

▲ホテルロビーに

▲リビングに

▲オフィスに

トヨヒーターの快適ポッカポカ特長

特長1 コールドドラフト・結露・黴り止め防止に最適

ライフスタイルの多様化が進み、独特なデザインの建物が多くなってきました。最近の傾向として、大きな窓（アナトリウム空間）やトップライト、窓際ゾーンなどの快適暖房に最適なヒーターとしてお役にたっています。

▲サニタリーに

▲体育館に

特長2 ダウンドラフト防止に！

窓面を室温に近づけるためには、小型で薄い形をしたパネルヒーターは最適です。
外壁の室内側表温度を均一に暖め、
快適な空間暖房を実現します。

特長3 トヨトミならではの安全・快適機能

サーモスタット（温度設定機能）により、室温を0度から40度までお好みの温度を保つことができます。また、加熱防止サーモスタットにより、
内部温度が異常に上昇した場合（95・100度）自動的に電路を遮断します。
温度が下がったのち（65・70度）自動的に復帰します。

トヨヒーターは、自然対流方式・壁掛けタイプのパネル型電気暖房器です。

キッチン、洗面所、トイレといった水回りの暖房へ対応するために、ステンレス仕様のものもご用意しております。パーソナルヒーターとしていろいろなご用途にお使いください。

特長4 熱包囲システムだから室内温度均一

熱包囲システムは、四方壁面設置型の採用による輻射と対流の自然暖房方式により、室内均一暖房を実現。
局所暖房のエアコンなどにみられる
足下が冷えることがありません。

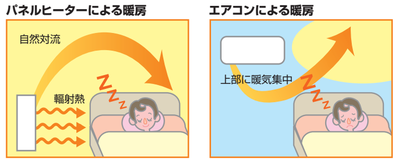

トヨヒーター

場所を選ばない薄形デザイン。さらに高い耐久性と
独自の安全機構で様々なシーンに快適暖房をお届けします。

EPシリーズ

EPパネルヒーターの構造

■ブラケット（取付金具）

■吹出グリル
対流熱を損なわない様、
また鉛筆、ボールペン等が
落ちない様、配慮が
施されています。

■いたずら防止カバー
（オプション）※11142012
●希望小売価格 1,700円（税抜）
■ステンレス製も用意しています。
希望小売価格 2,300円（税抜）
※11147612

サーモ付のヒーターをご使用の際、電源の「入」「切」及び設定温度を、第3者に変えられないようにします。
電源、通電ランプは確認出来て安心です。

エレメント

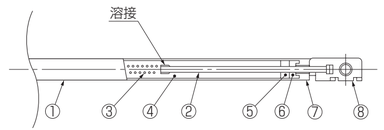

No.	品　目	材　料
1	外パイプ	SUS304 ∅ 6.6×t0.4
2	電熱線	NCHW
3	充填材	MgO
4	封口材	鉛ガラス
5	封口材2	シリコンゴム
6	封口碍子	アルミナ磁器
7	リードターミナル	SUS430L×t1.0
8	端子	SUS430L×∅ 2

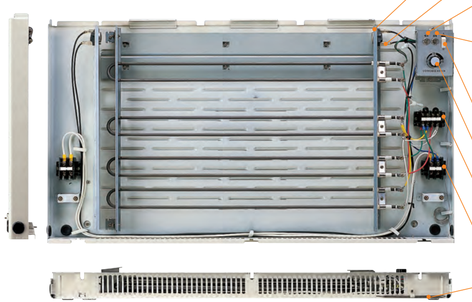

■絶縁板
エレメントとケースを完全に絶縁しています。

■過熱防止サーモスタット※特長3参照

■電源ランプ
ヒーター電源まで電気がきているかどうかランプで表示します。

■通電ランプ
サーモスタットによって通電されているかどうかランプで表示します。

■電源スイッチ
電源の入・切。

■サーモスタット※特長3参照

■電圧切替端子
簡単に100Vもしくは200Vに切り替える事ができます。
（EP90T-2000まで）

■電源端子
左右に端子が付いています。（EP45T型については右のみ）

■温度センサー
温度を敏感にキャッチします。